

Comencen les obres de millora de la connexió de la C-17 amb la carretera de Granollers a Lliçà d'Amunt


- Els treballs tenen com a objectiu millorar la capacitat i la seguretat de l'actual enllaç
- Les obres, amb un termini de 12 mesos, tenen un pressupost de 3,1 MEUR

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha iniciat aquesta setmana, amb les tasques prèvies d'implantació de l'obra, treballs de millora de la connexió de la C-17 amb la carretera BV-1432, que uneix Granollers i Lliçà d'Amunt. Aquesta actuació té com a objectiu millorar la capacitat i la seguretat de l'actual enllaç i compta amb un pressupost de 3,1 MEUR. Es preveu que els treballs tinguin una durada de 12 mesos.

Actualment, la connexió entre la sortida Granollers centre de la C-17 i la BV-1432 està formada per dos encreuaments en forma de T amb carrils centrals d'espera. Les obres que ara comencen permetran millorar la seguretat i la canalització del trànsit en aquest punt mitjançant la supressió de les interseccions actuals i la construcció en el seu lloc de dues noves rotondes. Aquests nous giratoris tindran 60 metres i 66 metres de diàmetre, respectivament, i comptaran amb 2 carrils de 4 m d'amplada.

A més, se substituirà el ramal de sortida cap a la C-17 en sentit nord (Vic-Ripoll) per un de nou que permetrà una millor incorporació a la via i més fluïdesa en la circulació. Aquest ramal tindrà una longitud de 470 metres i una amplada de 4 metres de carril. Els treballs també inclouran la construcció d'un nou vial des d'una de les rotondes previstes, d'uns 530 metres de longitud, per accedir al sector industrial de Can Montcau. Aquesta actuació es complementarà amb la reposició de camins i accessos afectats per les obres.

En les primeres setmanes d'execució d'aquesta obra, no es produiran afectacions al trànsit. Un cop més avançats, els treballs podran comportar restriccions a la BV-1432 i a la C-17, que s'anunciaran oportunament.

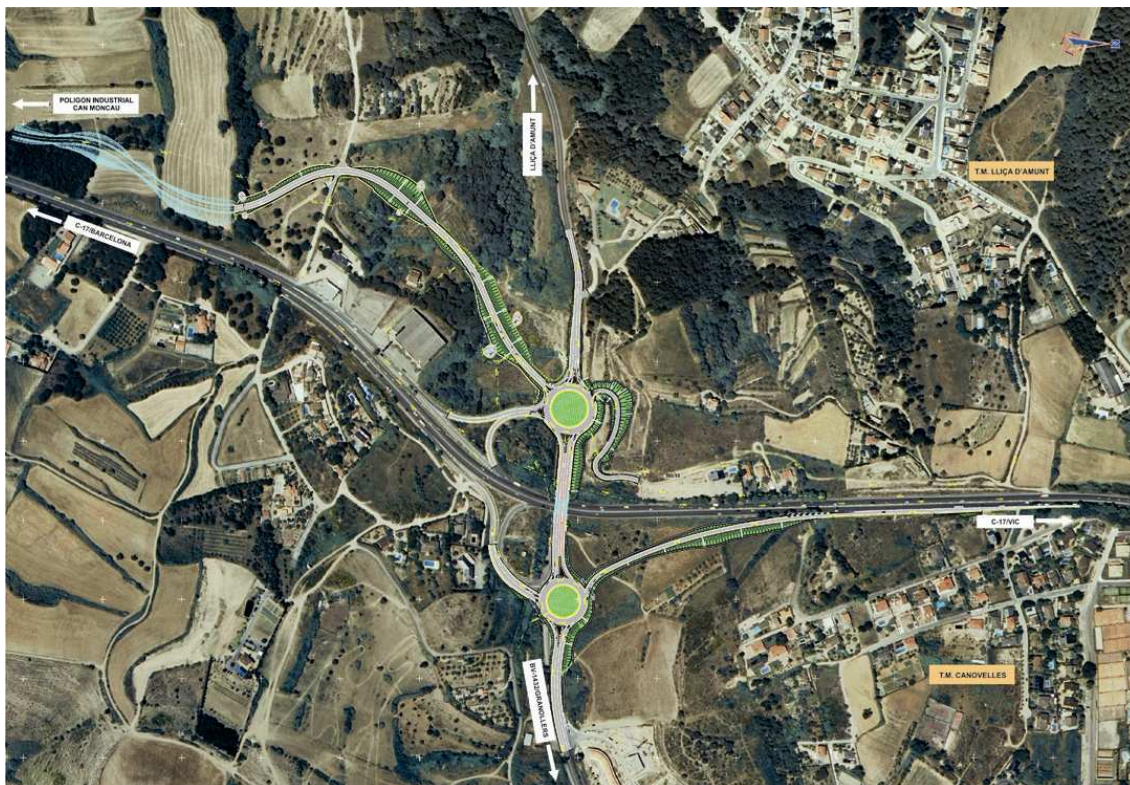

17 de maig de 2014