

## Adjudicades les obres d'un tercer carril per a millorar la funcionalitat a la C-55 entre Sant Vicenç de Castellet i Castellgalí

- L'obra consisteix en el perllongament de la incorporació de Sant Vicenç de Castellet fins al revolt de Castellgalí per a crear un segon carril en sentit Manresa, amb un pressupost de 2,1 MEUR
- El Govern està desplegant un pla d'actuacions per a millorar la seguretat, la fluïdesa i la capacitat de la C-55 entre Castellbell i el Vilar i Manresa, que inclou un segon carril continu en sentit nord i una variant a Castellgalí



Fotografia de la incorporació que es perllongarà per a crear un segon carril a la carretera

El Departament de Territori ha adjudicat, per un import de 2,1 MEUR, les obres per a construir un tercer carril a la C-55 entre Sant Vicenç de Castellet i Castellgalí per a millorar la seguretat i la funcionalitat del trànsit en aquest àmbit. Aquesta obra s'emmarca en el pla d'actuacions del Govern per a reduir les congestions que es produeixen en aquest eix viari, especialment en hora punta, entre Castellbell i el Vilar i Manresa.

Aquest pla pretén millorar la funcionalitat de la C-55 en aquest entorn, on la carretera té un carril per sentit, amb la construcció d'un segon carril en sentit nord entre Sant Vicenç de Castellet i la ronda de Manresa i d'una variant de caràcter urbà per a reduir el trànsit de pas per l'actual travessera de Castellgalí.


El Departament ha adjudicat l'obra per a construir aquest segon carril en sentit nord mitjançant el perllongament de la incorporació de Sant Vicenç de Castellet. Les obres abasten una longitud d'1,2 quilòmetres, des de l'enllaç de Sant Vicenç de Castellet i l'entrada de la travessera de Castellgalí. Es preveu que els treballs comencin el primer trimestre de l'any vinent i tinguin una durada de cinc mesos.

Per implantar el nou carril, s'ampliarà la plataforma de la carretera en sentit Manresa. Aquesta actuació comportarà la construcció d'una escullera per a protegir el terraplè de la carretera de possibles erosions i l'adequació de diversos elements de drenatge.

A més, es complementarà amb la instal·lació de barreres de seguretat, senyalització i abalisament. Així mateix, inclourà la millora del ferm a Sant Vicenç de Castellet, en el tram entre la rotonda que dona servei al polígon industrial Pla del Riu I i la rotonda d'encreuament de la C-55 i la BV-1229.

### Pla d'actuacions valorades en 50 MEUR

En l'àmbit entre Castellbell i el Vilar i Manresa de la C-55, es produeixen episodis de congestió que es concentren principalment en el sentit nord de la carretera, entre la incorporació de la C-16 i l'inici de la travessera de Castellgalí, incloent l'accés des de Sant Vicenç de Castellet. L'hora punta correspon als matins laborables a partir de les 7:45h i es pot allargar fins a les 9h. Els divendres a la tarda també s'observen retencions entre les 17 i les 19h. En sentit sud, les retencions són ocasionals i es produeixen a l'entrada de la travessera de Castellgalí.

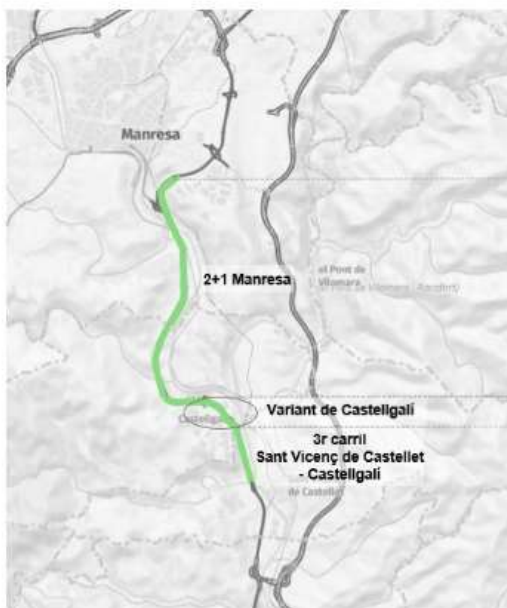

Tenint en compte aquests factors, l'opció tècnica considerada més adient és la configuració a la C-55 d'un segon carril en sentit nord, continu, des de Sant Vicenç de Castellet fins a Manresa i d'una variant a Castellgalí. Tota aquesta actuació, que també permetrà estalviar emissions de CO<sub>2</sub>, comporta una inversió de prop de 50 MEUR.

En paral·lel a les obres ara impulsades, el Departament de Territori treballa en l'estudi de la variant de Castellgalí i del tercer carril fins a la ronda de Manresa.

**7 de novembre de 2023**