

SEGURETAT VIÀRIA**Territori, Habitatge i Transició Ecològica inicia tres obres de millora de la seguretat viària a l'Alt Pirineu i Aran per valor de 2 MEUR**

- A la C-14, comencen els treballs per a construir una vorera i noves proteccions en un pont a Adrall i per a configurar un accés al futur polígon d'Organyà
- S'eixamplarà el pont de la C-13 a l'entrada de Llavorsí




Actuació prevista a la C-14 a Adrall

El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha iniciat aquests dies tres obres de millora de la mobilitat i la seguretat viària en carreteres de l'Alt Pirineu i l'Aran per valor de 2,1 MEUR. Els treballs abasten la C-14, a Adrall (Ribera d'Urgellet) i a Organyà, i la C-13, a Llavorsí.

- **Nova vorera a Adrall:** Han començat les obres per a construir una vorera al pont de la C-14 sobre el riu Segre a Adrall (Ribera d'Urgellet), a l'Alt Urgell, que permetran afavorir la mobilitat i la seguretat viària. Els treballs, amb un pressupost de 842.000 euros, consisteixen en la construcció d'una vorera per a vianants, adossada al pont, i la instal·lació de noves proteccions als laterals de l'estructura. L'obra té un termini d'execució de 5 mesos.

La nova vorera tindrà una longitud de 150 metres i una amplada de 2 metres i es construirà al marge dret de la carretera; constarà de dos trams, un primer tram correspon a la zona de terraplenat abans d'accedir al pont, i un segon tram, a la del pont. L'ampliació de l'estructura del pont per a la implantació de la vorera s'executarà mitjançant lloses prefabricades de formigó armat. Aquestes lloses es recolzaran sobre l'estructura actual, formada per tres voltes de formigó, de 20 metres de longitud i uns 7 metres d'ample.

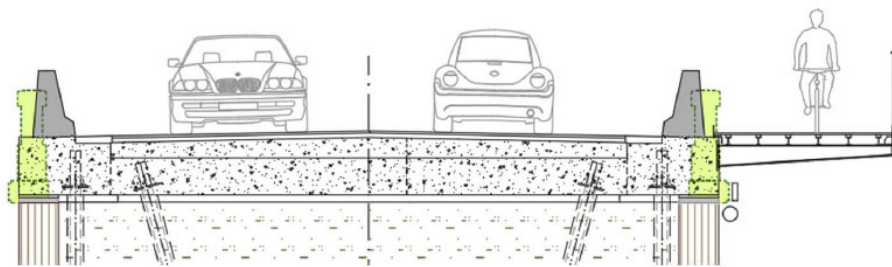

Així mateix, per afavorir la seguretat, s'instal·larà una barrera de formigó al marge dret del pont i un ampit metàl·lic a l'esquerra per a substituir els actuals ampits de formigó, alhora que a la vorera s'instal·larà una barana per als vianants.

Adicionalment, l'obra inclourà aquestes tasques:

- Treballs previs, com desmuntatges, moviments de terres i desviament de serveis afectats
 - Elements per al drenatge
 - Ferms i paviments
 - Obres de fàbrica i murs
 - Senyalització, abalisament i barreres
 - Mesures d'integració en l'entorn
- **Accés futur polígon a Organyà:** El Departament ha iniciat les obres per a construir l'accés al futur polígon industrial de Vilansats, a Organyà (Alt Urgell) des de la carretera C-14. Aquesta actuació, que permetrà facilitar la connexió a aquest sector industrial, compta amb un pressupost de 721.000 euros. El termini d'execució serà de 5 mesos.

Aquesta obra forma part d'un conveni de col·laboració entre el Departament, l'INCASÒL, l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), l'Ajuntament d'Organyà i el Consell Comarcal de l'Alt Urgell per a promoure el sector industrial dels Vilansats, amb l'objectiu d'estimular l'activitat econòmica en aquest entorn.

Els treballs consisteixen en la construcció d'un carril central de gir i dels carrils d'acceleració i desacceleració corresponents, així com les il·letes separadores per a permetre els moviments amb el futur vial del polígon. Per fer-ho, s'eixamplarà la C-14 en un tram de 325 metres de longitud.

Així mateix, es duran a terme les actuacions següents: disposició dels elements per a facilitar el drenatge; la senyalització i l'abalisament; les tasques d'urbanització i l'enllumenat.



- **Eixamplament del pont de la C-13 a l'entrada de Llavorsí:** El Departament ha engegat les obres per eixamplar el pont de la C-13 sobre la Noguera Pallaresa a l'entrada de Llavorsí i millorar la seguretat viària. Els treballs, amb un pressupost de prop de 600.000 euros, tindran un termini d'execució de cinc mesos.

Actualment, el pont té dues voreres a banda i banda del pont, que té 40 metres de longitud, d'1,2 metres d'amplada. L'obra, que dona resposta a una petició del municipi, consisteix en l'eixamplament de l'estructura per poder ampliar les dues voreres existents fins a 1,80 metres, de manera que el pont tindrà una amplada total de 11 metres. Així mateix, s'adequaran els ampits existents.

D'aquesta manera, l'actuació permetrà millorar la mobilitat en aquest entorn i afavorir la seguretat viària.



2 d'octubre de 2025